

FAAC

B614


AUTOMATIC BARRIER

راهبند میله ای اتوماتیک

MADE IN ITALY

5 سال گارانتی



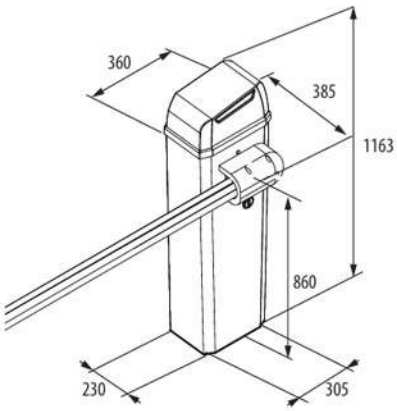

-	تردد در ساعت	طول میله	سرعت
شرایط A	۶۰ مرتبه	۳ متر	۱.۸ ثانیه
شرایط B	۵۰ مرتبه	۴ متر	۳.۵ ثانیه
شرایط C	۴۰ مرتبه	۵ متر	۵ ثانیه

B614

معرفی

راهبند اتوماتیک فک مدل B614 یکی از محصولات جدید شرکت ایتالیایی FAAC است که با طراحی مدرن، موتور الکترومکانیکی ۲۴ ولت و قابلیت کارکرد بالا، برای کنترل تردد خودروها در ورودی مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های اداری، پارکینگ‌های تجاری و سایر محیط‌های پرتردد طراحی شده است. این راهبند با برخورداری از عملکرد سریع و حرکت روان میله، امکان مدیریت آسان عبور و مرور خودروها را فراهم می‌کند و می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌هایی باشد که به ترکیبی از کیفیت ساخت، ایمنی و عملکرد قابل اعتماد نیاز دارند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های راهبند B614، استفاده از انکودر داخلی برای کنترل دقیق حرکت میله و افزایش ایمنی هنگام برخورد با مانع است. برد کنترل هوشمند این مدل در بخش بالایی بدنه قرار گرفته و با نمایشگر و کلیدهای تنظیم، امکان برنامه‌ریزی و تنظیم پارامترهای عملکردی را فراهم می‌کند. همچنین، امکان استفاده از باتری پشتیبان و تجهیزات جانبی متنوع، از جمله چراغ‌های LED روی میله و چراغ چشمک زن، قابلیت‌های این راهبند را برای شرایط مختلف نصب گسترش می‌دهد. بدنه فولادی مقاوم با پوشش محافظ نیز به دوام دستگاه در شرایط محیطی مختلف کمک می‌کند.

اهبند اتوماتیک فک مدل B614 توسط شرکت درب سازان ایمن فک، تنها نمایندگی رسمی برند FAAC در ایران، با ۵ سال گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش ارائه می‌شود.



مزایای فنی

1. عملکرد دقیق و روان
2. زمان باز شدن کمتر از ۲ ثانیه با میله ۳ متری
3. مجهز به انکودر داخلی برای تشخیص مانع
4. برد کنترل هوشمند
5. بهره‌گیری از بدنه فولادی با پوشش گالوانیزه
6. امکان نصب باتری پشتیبان

جدول مشخصات فنی

نوع سیستم	الکترومکانیک
ولتاژ ورودی	24V AC
نوع موتور	Brushed
توان مصرفی	165 W
حداکثر گشتاور	300 نیوتن متر
نوع انکودر	افزایشی (Incremental)، یکپارچه با موتور
مدل برد کنترل	E614
طول بوم	تا 5 متر
پوشش بدنه	گالوانیزه و رنگ پودری پلی استر با ضخامت 20 میکرون
نوع بوم	گرد یا مستطیلی با لاستیک ضربه گیر
نوع کاهش سرعت	الکترونیکی و مکانیکی
جنس بدنه	فولاد
وزن کل	40 کیلوگرم
باتری پشتیبان	قابل نصب، به صورت آپشنال
ابعاد بدنه (ارتفاع، طول، عرض)	1163 * 305 * 230 میلی متر
درجه حفاظتی	IP55
سرعت باز و بسته شدن بوم	1.8 تا 5 ثانیه
میزان تردد	50 مرتبه در ساعت
دمای کارکرد	-20 تا +55 درجه سانتی گراد
امکان نصب بوم تاشونده	دارد
چراغ LED روی بوم	دارد
مفصل ضد برخورد	دارد
امکان نصب فنس	دارد
سیستم ضد برخورد (Anti Crush)	دارد
قابلیت اتصال به سیستم های کنترل دسترسی	دارد
گارانتی	5 سال
کشور سازنده	ایتالیا

تهران، میدان حسین آباد، خیابان مژده فرعی چهارم، پلاک 8
021-72239
imenfaac.com