



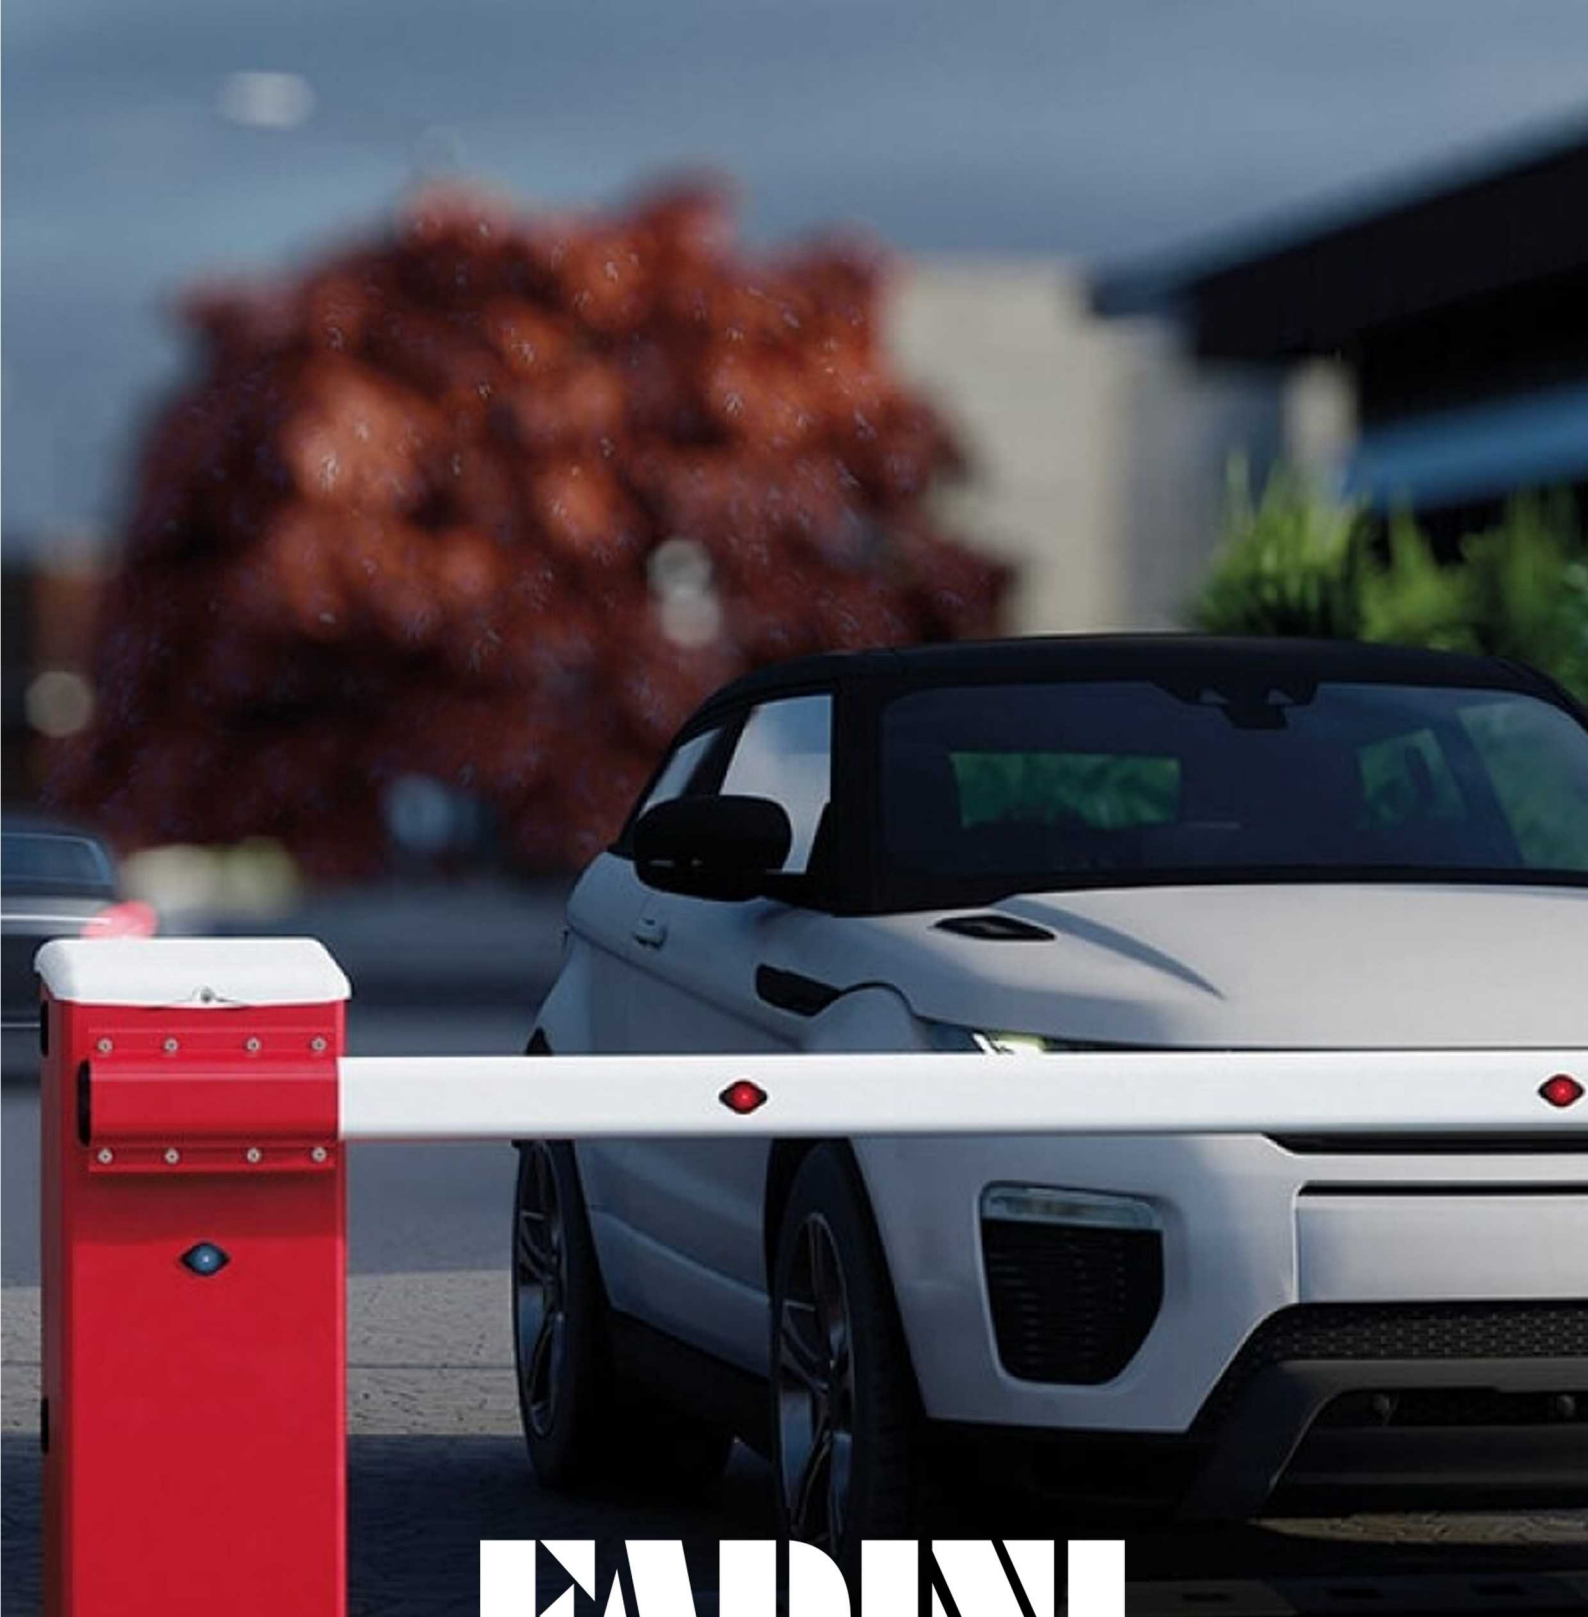


FADINI BAYT 980

AUTOMATIC BARRIER

راهبند میله ای اتوماتیک

6 سال گارانتی  MADE IN ITALY





Fixed pedestal with fork




Folding pedestal

R532 beam profile



LEFT-HANDED barrier

RIGHT-HANDED barrier

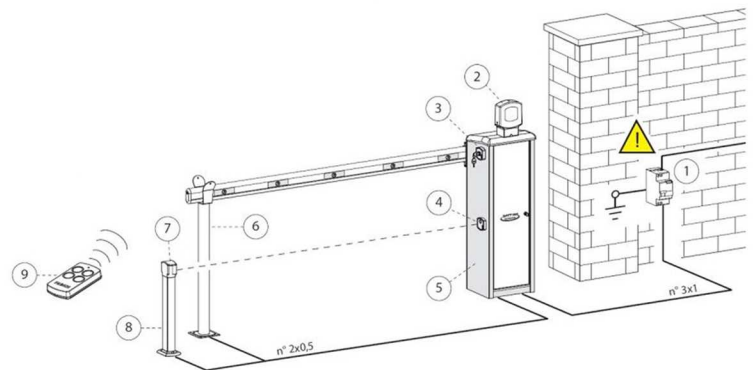

معرفی

BAYT 980



راهبند اتوماتیک FADINI BAYT 980 یکی از راهبندهای هیدرولیکی صنعتی برند فادینی ایتالیا است که برای کنترل تردد در ورودی‌های پرتردد و حساس طراحی شده است. این راهبند قابلیت نصب بوم از طول 3 تا 6 متر را دارد و به دلیل استفاده از سیستم محرک هیدرولیکی قدرتمند، می‌تواند به‌صورت پیوسته و با سیکل کاری بسیار بالا بدون افت عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. ساختار مکانیکی تقویت‌شده، کیفیت بالای متریال و طراحی صنعتی، این مدل را به گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های حرفه‌ای مانند مراکز صنعتی، پارکینگ‌های بزرگ، مجتمع‌های مسکونی پرتردد، مراکز لجستیک و معابر شهری تبدیل کرده است.

سیستم کنترل الکترونیکی این راهبند از نوع ELPRO 980 بوده که امکان برنامه‌ریزی کامل پارامترهای عملکردی، تنظیم سرعت حرکت، مدیریت توقف اضطراری و اتصال به تجهیزات کنترل تردد را فراهم می‌کند. این برد همچنین قابلیت کار در حالت MASTER/SLAVE را دارد که برای نصب دو راهبند روبه‌روی هم در ورودی‌های دو لاین استفاده می‌شود. راهبند BAYT 980 قابلیت تجهیز به بوم تاشونده، چراغ LED روی بوم برای افزایش دید در شب، فلاشر هشداردهنده، فنس محافظ و سایر تجهیزات ایمنی را دارد. طراحی هیدرولیکی این سیستم باعث شده عملکرد آن در شرایط آب‌وهوایی سخت، دمای بسیار پایین یا بسیار بالا، بدون کاهش راندمان و استهلاک شدید ادامه یابد و برای کاربری‌های مداوم و سنگین کاملاً مناسب باشد.

مزایای فنی

- 1 ساختار صنعتی و تقویت شده
- 2 عملکرد پایدار در دمای شدید
- 3 استهلاک بسیار کم
- 4 مناسب پروژه‌های تردد بالا



جدول مشخصات فنی

الکترو هیدرولیک	نوع سیستم
220V AC	ولتاژ ورودی
50 Hz	فرکانس
510 W	توان مصرفی
2.4 A	جریان مصرفی
0.37 کیلووات (0.5 اسب بخار)	توان موتور
ELPRO 980	نوع برد کنترل
3 تا 6 متر	طول بوم
آلومینیوم آنودایز شده	جنس بوم
بیضی	سطح مقطع بوم
فولاد رنگ شده ضد خوردگی (استنلس استیل 304 AISI)	جنس بدنه
نارنجی RAL 2002	رنگ استاندارد
75 کیلوگرم	وزن کابین (بدون بوم)
FADINI Oil - کد 708L	نوع روغن
2.5 لیتر	حجم مخزن روغن
IP67	درجه حفاظتی
2 تا 8 ثانیه	سرعت باز و بسته شدن بوم
100 مرتبه در ساعت	میزان تردد
دارد	امکان نصب بوم تاشونده
دارد	چراغ LED روی بوم
دارد	مفصل ضد برخورد
دارد	امکان نصب فنس
دارد	سیستم ضد برخورد
دارد	قابلیت اتصال به نرم افزارهای کنترل دسترسی
6 سال	گارانتی
ایتالیا	کشور سازنده